


Configuração de Parâmetros

Descrição: Módulo de configuração responsável por definir parâmetros que serão utilizados pelo sistema.

Como acessar: Configurações > Configurações Parâmetros.

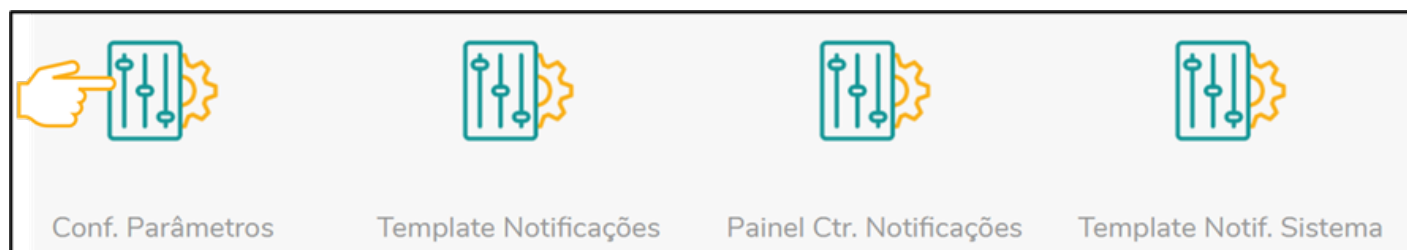

Módulos relacionados: Configurações.

Palavras chaves: Parâmetros.

[Filtros](#)[Importar](#)[Parâmetros](#)

Parâmetros do Sistema

[+ Cadastrar parâmetro](#)

* A alteração dos parâmetros pode tornar o sistema inacessível, caso isso ocorra será necessário utilizar acesso administrativo do sistema.

AutenticacaoSSL

false

Email

Ativo

AutenticacaoTLS

true

Email

Ativo

Background

Ativo

CaminhoAnexoEvidenciaCheckListProc

/opt/qm_static/anexoEvidenciaProcesso

Ativo

CaminhoAnexoFatoProcesso

/opt/qm_static/anexofatoprocesso

Ativo

CaminhoAnexoGED

/opt/qm_static/ged

Ativo

1 de 56 | Total de Registro(s): 332

<

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>

>

6

Filtros: Responsável por realizar pesquisas de parâmetros cadastrados nesse Módulo.

[Filtros](#)

Nome Parâmetro:

[Pesquisar](#)[Limpar Filtros](#)

- **Nome Parâmetro:** Campo destinado para inserir o nome do parâmetro que será pesquisado.
- **Pesquisar:** Deve-se clicar no botão para realizar a pesquisa.
- **Limpar Filtros:** Após efetuar a pesquisa, clicar nesse para limpar o filtro utilizado.

Importar: Responsável por importar parâmetros para o sistema. Aceita somente arquivo “properties”. Tamanho máximo 10MB.

[Importar](#)[+ Selecionar arquivo](#)

O tamanho do arquivo não poderá exceder os 10 MB. O formato suportado é: *.properties.

Parâmetros: Responsável pela exibição dos parâmetros cadastrados no sistema.

Parâmetros

Parâmetros do Sistema

+ Cadastrar parâmetro

* A alteração dos parâmetros pode tornar o sistema inacessível, caso isso ocorra será necessário utilizar acesso administrativo do sistema.

<div>AutenticacaoSSL</div> <div>false</div> <div>Email</div> <div>Ativo</div>	<div>AutenticacaoTLS</div> <div>true</div> <div>Email</div> <div>Ativo</div>	<div>Background</div> <div>Ativo</div>
<div>CaminhoAnexoEvidenciaCheckListProc</div> <div>/opt/qm_static/anexoEvidenciaProcesso</div> <div>Ativo</div>	<div>CaminhoAnexoFatoProcesso</div> <div>/opt/qm_static/anexofatoprocesso</div> <div>Ativo</div>	<div>CaminhoAnexoGED</div> <div>/opt/qm_static/ged</div> <div>Ativo</div>

1 de 56 | Total de Registro(s): 332
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6

Criando Parâmetro

Para criar um parâmetro, será necessário clicar no botão de “Cadastrar Parâmetro” e preencher os campos, conforme imagem abaixo:

Parâmetros do Sistema

+ Cadastrar parâmetro

* A alteração dos parâmetros pode tornar o sistema inacessível, caso isso ocorra será necessário utilizar acesso administrativo do sistema.

Nome Parâmetro

✓ ✕

Valor Parâmetro

Nome do Grupo

Inativo

AutenticacaoSSL

false

Email

Ativo

AutenticacaoTLS

true

Email

Ativo

Background

Ativo

CaminhoAnexoEvidenciaCheckListProc

/opt/qm_static/anexoEvidenciaProcesso

Ativo

CaminhoAnexoFatoProcesso

/opt/qm_static/anexofatoprocesso

Ativo

1 de 56 | Total de Registro(s): 335
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6

Nome Parâmetro: Nome que o parâmetro irá receber.

Nome Parâmetro
✓ ✕

Valor Parâmetro: Valor que se dará ao parâmetro, sendo numérico, alfabético ou alfanumérico.

Nome do Grupo: É possível adicionar o parâmetro a um grupo específico.

Selecionar: Por padrão, o parâmetro vem com o termo “inativo”. Após o preenchimento das informações, deve-se alterar para “ativo”.

Editando Parâmetro

Para editar um parâmetro, deve-se clicar no botão de “Editar”, realizar as alterações e clicar no botão de “Salvar”. Caso haja a necessidade de cancelar a edição, deve-se clicar no botão “Cancelar”.

Excluindo Parâmetro

Para efetuar a exclusão do parâmetro, deve-se clicar no botão de “Remover Parâmetro”. Uma informação de confirmação da exclusão será exibida na tela.

